


nosnost
1,5 t

třída
A15


CHARAKTERISTIKA


Ocelové šachtové poklopy vyrobené ze služkového plechu. Jsou dodávány s kompatibilními ocelovými rámy. Provedení poklopů a jejich povrchová úprava jsou volitelné.

POUŽITÍ

Poklopy určené pro překrytí šachet v plochách pro pěší a cyklisty s příležitostným přejezdem osobních vozidel.

PROVEDENÍ**

- T** - základní provedení (těsnění)
- IT** - uzamykatelné a vodotěsné (šrouby a těsnění)
- HIT** - uzamykatelné provedení s panty (panty, šrouby a těsnění)
- HZT** - uzamykatelné a vodotěsné s panty (panty, západka a těsnění)
- HITEC** - uzamykatelné a vodotěsné s panty a vzpěrami (panty, vzpěry, šrouby a těsnění)
- HZTEC** - uzamykatelné a vodotěsné s panty a vzpěrami (panty, vzpěry, západka a těsnění)

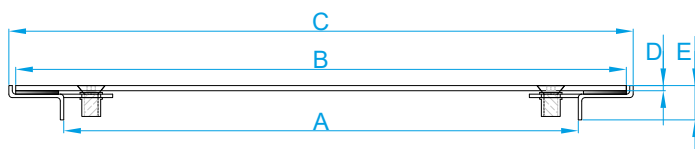

objednací číslo	rozměr otvoru	rozměr poklopu	rozměr rámu	hmotnost poklopu
	mm	mm	mm	kg
čtvercové				
VDA* 0300/0300 **	300 × 300	356 × 356	364 × 364	5
VDA* 0400/0400 **	400 × 400	456 × 456	464 × 464	7
VDA* 0500/0500 **	500 × 500	556 × 556	564 × 564	10
VDA* 0600/0600 **	600 × 600	656 × 656	664 × 664	14
VDA* 0700/0700 **	700 × 700	756 × 756	764 × 764	18
VDA* 0800/0800 **	800 × 800	856 × 856	864 × 864	23
VDA* 0900/0900 **	900 × 900	956 × 956	964 × 964	28
VDA* 1000/1000 **	1000 × 1000	1056 × 1056	1064 × 1064	33
obdélníkové				
VDA* 0600/0400 **	600 × 400	656 × 456	664 × 464	10
VDA* 0800/0600 **	800 × 600	856 × 656	864 × 664	18
VDA* 0900/0600 **	900 × 600	956 × 656	964 × 664	20
VDA* 1000/0600 **	1000 × 600	1056 × 656	1064 × 664	22
VDA* 1000/0800 **	1000 × 800	1056 × 856	1064 × 1064	27

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / MATERIÁL*

B - černá základová barva

G - pozinkovaná ocel

X - nerezová ocel



Rozměry jsou pouze informativní