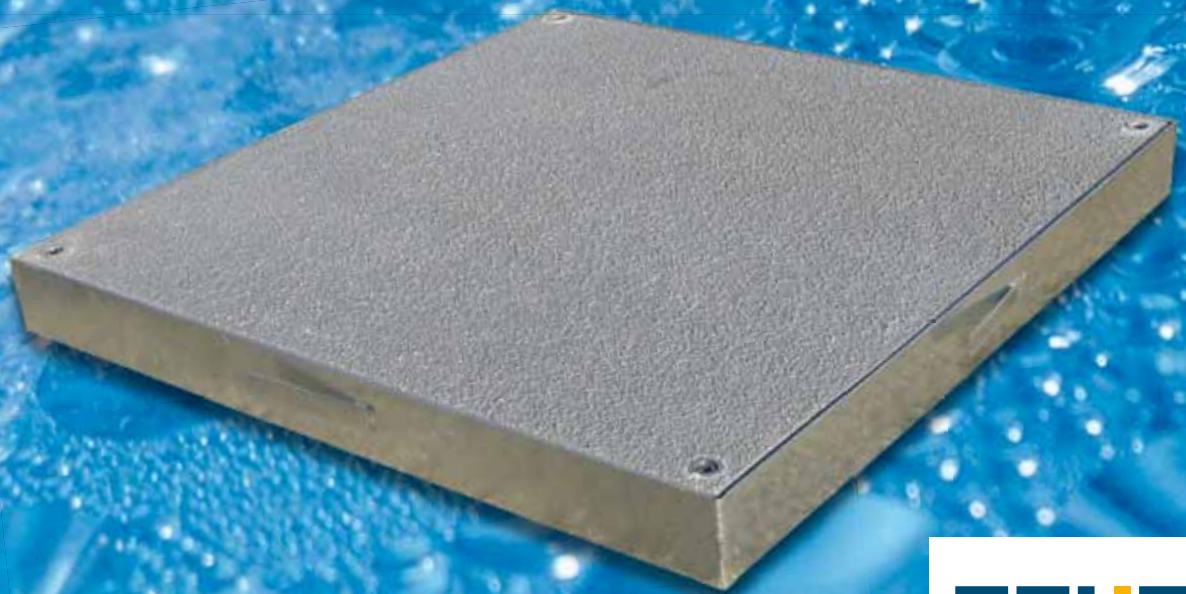


STORA-DECK


**TSG**
Zertifiziert

Produktion von Verbundwerkstoff-Schachtabdeckungen aus Glasfaserverstärkten Polyesterharz mit zugehörigen Rahmen aus Verbundwerkstoffprofilen oder Edelstahl. Die STORA-DECK-Abdeckungen eignen sich zur Abdeckung von begehbaren und befahrbaren Schächten sowie für Spezialanwendungen mit hohen Ansprüchen in Bezug auf Hygiene und chemischer Beständigkeit.

- Maßanfertigungen
- Korrosionsbeständig
- Geringes Gewicht
- Hohe Tragfähigkeit
- Klasse A15-D400

Stora-Deck SDA

Verbundwerkstoff-Abdeckung A15

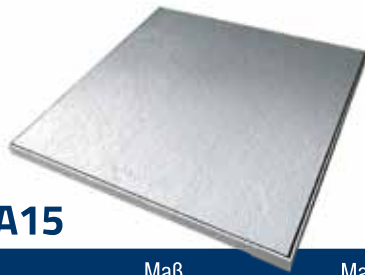

Klasse
A15

Traglast
1,5 t

TYP	Maß Öffnung	Maß Abdeckung	Maß Rahmen	Höhe Abdeckung	Höhe Rahmen
Quadratformig	A	B	C	D	E
SDA 0500/0500 *	517×517	579×579	593×593	31	38
SDA 0600/0600 *	595×595	655×655	671×671	31	38
SDA 0700/0700	709×709	769×769	785×785	31	38
SDA 0800/0800	823×823	883×883	899×899	31	38
SDA 0900/0900	900×900	960×960	976×976	31	38
SDA 1000/1000	1014×1014	1074×1074	1090×1090	31	38
Rechteckförmig	A	B	C	D	E
SDA 0800/0600 *	823×595	883×655	899×671	31	38
SDA 0900/0600 *	900×595	960×655	976×671	31	38
SDA 1000/0600 *	1014×595	1074×655	1090×671	31	38
SDA 1000/0800	1014×823	1074×883	1090×899	31	38

i Die in mm angeführten Maße sind nur informativ.

***** Die besten Abdeckungen verfügen über die Tragfähigkeit von 5t.

Stora-Deck SDB

Verbundwerkstoff-Abdeckung B125



Klasse
B125

Traglast
12,5 t

TYP	Maß Öffnung	Maß Abdeckung	Maß Rahmen	Höhe Abdeckung	Höhe Rahmen
Quadratformig	A	B	C	D	E
SDB 0300/0300	326×326	388×388	402×402	31	38
SDB 0400/0400	402×402	464×464	478×478	31	38
SDB 0500/0500	495×495	579×579	597×597	44	51
SDB 0600/0600	609×609	693×693	711×711	44	51
SDB 0700/0700	723×723	807×807	825×825	44	51
SDB 0800/0800	795×795	921×921	947×947	66	76
SDB 0900/0900	910×910	1036×1036	1062×1062	66	76
SDB 1000/1000	1024×1024	1150×1150	1176×1176	66	76
Rechteckförmig	A	B	C	D	E
SDB 0800/0600	800×609	883×693	902×711	44	51
SDB 0900/0600	914×609	998×693	1016×711	44	51
SDB 1000/0600	1028×609	1112×693	1130×711	44	51
SDB 1000/0800	1024×795	1150×921	1176×947	66	76


i Die in mm angeführten Maße sind nur informativ.

Die Standardausführung der Abdeckungen:

SDB 0300/0300 XX **01** - 1× Hubschlinge, ohne Abdichtung
I4T - 4× Inbusschraube, mit Dichtung

Bestellcode Ausführungskode

Der Bestandteil der Lieferung von Standardabdeckungen ist der Hebehaken oder der Schlüsselsatz.

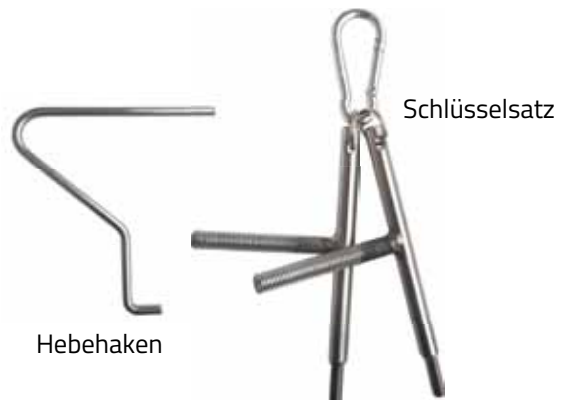

Stora-Deck SDC

Verbundwerkstoff-Abdeckung C250




TYP	Maß Öffnung	Maß Abdeckung	Maß Rahmen	Höhe Abdeckung	Höhe Rahmen
Quadratförmig	A	B	C	D	E
SDC 0500/0500	527×527	655×655	679×679	66	76
SDC 0600/0600	605×605	731×731	757×757	66	76
SDC 0700/0700	719×719	845×845	871×871	66	76
SDC 0800/0800	835×835	925×925	935×935	79	82
SDC 0900/0900	912×912	1002×1002	1012×1012	79	82
SDC 1000/1000	1026×1026	1116×1116	1126×1126	79	82
Rechteckförmig	A	B	C	D	E
SDC 0800/0600	795×605	921×731	947×757	66	76
SDC 0900/0600	910×605	1036×731	1062×757	66	76
SDC 1000/0600	1024×605	1150×731	1176×757	66	76
SDC 1000/0800	1026×835	1116×925	1126×935	79	82

Die in mm angeführten Maße sind nur informativ. Die Rahmen mit der Höhe 66 mm sind aus Verbundwerkstoff, 79 mm aus rostfreiem Stahl.

Stora-Deck SDD


Verbundwerkstoff-Abdeckung D400

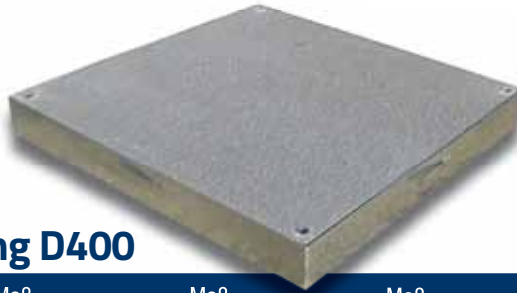

TYP	Maß Öffnung	Maß Abdeckung	Maß Rahmen	Höhe Abdeckung	Höhe Rahmen
Quadratförmig	A	B	C	D	E
SDD 0300/0300	298×298	426×426	450×450	66	76
SDD 0400/0400	412×412	540×540	564×564	66	76
SDD 0500/0500	529×529	621×621	629×629	79	82
SDD 0600/0600	607×607	697×697	707×707	79	82
SDD 0700/0700	721×721	811×811	821×821	79	82
Rechteckförmig	A	B	C	D	E
SDD 0800/0600	835×607	925×697	935×707	79	82
SDD 0900/0600	912×607	1002×697	1012×707	79	82
SDD 1000/0600	1026×607	1116×697	1126×707	79	82

Die in mm angeführten Maße sind nur informativ. Die Rahmen mit der Höhe 66 mm sind aus Verbundwerkstoff, 79 mm aus rostfreiem Stahl.

Die Abdeckungen Stora-Deck SDD sind nicht geeignet für das dynamische Überfahren auf den Schnellstraßen oder für die durch den schweren Verkehr extrem ausgesetzten Stellen.

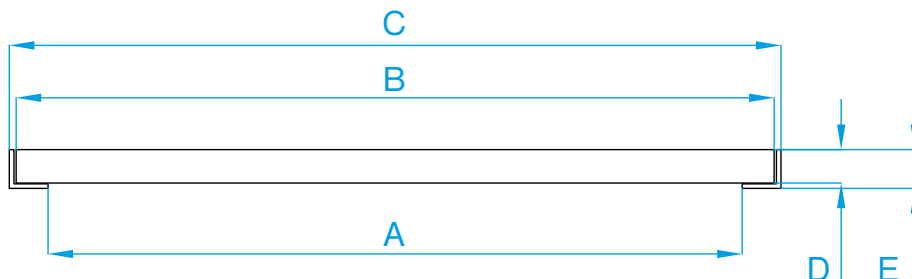

STANDARD UND WAHLAUSFÜHRUNGEN

DICHTUNG UND ISOLIERUNG

- **Standardmäßig** geruchsdicht und regensicher **A**
- **Wahlweise** gegen Druckwasser
- **Wahlweise** Abdeckungen mit Wärmeisolierung **B**



ABSPERRUNG

- **Standardmäßig** rostfreie Inbusschrauben **C**
- **Wahlweise** rostfreie Sicherheitsschrauben
- **Wahlweise** Beschläge für Hängeschloss **D**



ÖFFNEN

- **Standardmäßig** mittels Haken für Hebeschlinge (SDA und SDB) **E**
- **Standardmäßig** mit dem Schlüssel für die verschließbare Ausführung mit Schrauben
- **Wahlweise** rostfreier Griff (fest oder ausziehbar) **D H**
- **Wahlweise** Öffnen von unten (aus der Schacht)
- **Wahlweise** rostfreie Scharniere **F**
- **Wahlweise** Gasdruckfeder **G**



ENTLÜFTUNG

- **Wahlweise** Lüftungsansätze **H**
- **Wahlweise** perforierte Oberfläche



FARBAUSFÜHRUNG

- **Standardmäßig** grau
- **Wahlweise** nach RAL-Farbskala... **I**



ATYPISCHE ABMESSUNGEN

- **Wahlweise** beliebige quadrat- oder rechteckige Maße
- **Wahlweise** mehrteilige Ausführung von Abdeckungen
- **Wahlweise** erhöhter Rahmen (sog. Ausführung der Wasseranlagen) **H**

EINSTRÖMGITTER

- **Wahlweise** beliebige quadrat - oder rechteckige Maße **J**