


nosnosť
1,5 t

trieda
A15


CHARAKTERISTIKA


Oceľové šachtové poklopy vyrobené zo slíčkoveho plechu. Sú dodávané s kompatibilnými oceľovými rámami. Prevedenie poklopov a ich povrchová úprava sú voliteľné.

POUŽITIE

SKUPINA 1 - trieda A15 podľa EN 124. Poklopy určené pre prekrytie šacht v plochách pre pohyb osôb a bicyklov..

PREVEDENIE**

- T** - základné prevedenie (tesnenie)
- IT** - uzamykateľné a vodotesné (skrutky a tesnenie)
- HIT** - uzamykateľné prevedenie s pántami (pánty, skrutky a tesnenie)
- HZT** - uzamykateľné a vodotesné s pántami (pánty, západka a tesnenie)
- HITEC** - uzamykateľné a vodotesné s pántami a vzperami (pánty, vzpery, skrutky a tesnenie)
- HZTEC** - uzamykateľné a vodotesné s pántami a vzperami (pánty, vzpery, západka a tesnenie)

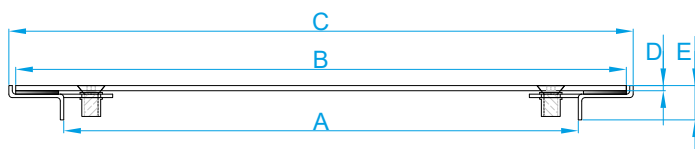

objednávkové číslo	rozmer otvoru	rozmer poklopu	rozmer rámu	hrúbka poklopu	výška rámu	hmotnosť poklopu
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
štvorcové	A	B	C	D	E	
VDA* 0300/0300 **	300 × 300	356 × 356	364 × 364	3	20	5
VDA* 0400/0400 **	400 × 400	456 × 456	464 × 464	3	20	7
VDA* 0500/0500 **	500 × 500	556 × 556	564 × 564	3	20	10
VDA* 0600/0600 **	600 × 600	656 × 656	664 × 664	3	20	14
VDA* 0700/0700 **	700 × 700	756 × 756	764 × 764	3	20	18
VDA* 0800/0800 **	800 × 800	856 × 856	864 × 864	3	20	23
VDA* 0900/0900 **	900 × 900	956 × 956	964 × 964	3	20	28
VDA* 1000/1000 **	1000 × 1000	1056 × 1056	1064 × 1064	3	20	33
obdĺžnikové	A	B	C	D	E	
VDA* 0600/0400 **	600 × 400	656 × 456	664 × 464	3	20	10
VDA* 0800/0600 **	800 × 600	856 × 656	864 × 664	3	20	18
VDA* 0900/0600 **	900 × 600	956 × 656	964 × 664	3	20	20
VDA* 1000/0600 **	1000 × 600	1056 × 656	1064 × 664	3	20	22
VDA* 1000/0800 **	1000 × 800	1056 × 856	1064 × 864	3	20	27

POVRCHOVÁ ÚPRAVA / MATERIÁL*

B - čierna základná farba

G - pozinkovaná oceľ

X - nerezová oceľ



Rozmery sú len informatívne