

NDR

Regard hydraulique B125



EN124-2 par



cadre rond



gorge hydraulique

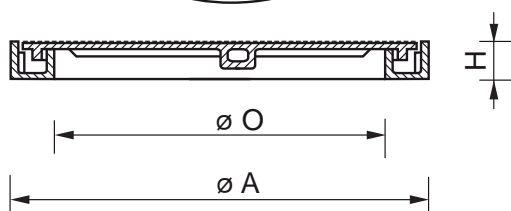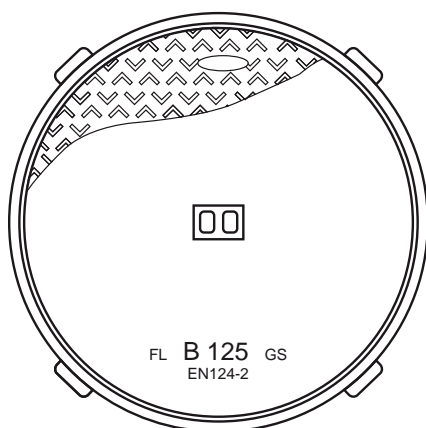

DESCRIPTION

Regard de visite hydraulique B125 à cadre rond

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Motifs antidérapants peu bruyants.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre équipé de 4 patins pour un scellement efficace.
- Tampon muni d'un point de préhension étanche pour outil de manœuvre.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux usées en zone de trottoir, piétonne et zones comparables rarement circulées ainsi qu'aux parkings couverts pour voitures.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	COLIS
		Ø A	Ø O	H		
NDR 30	844730	305	225	30	7,7	24/48
NDR 40	844740	425	335	30	13,5	24/48

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, <https://extranet.copro.eu/fr>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.