

# ARTI 850 R 60

## Właz drogowy E600

EN 124-2 przez:



EN124-2 przez:



ruch intensywny



właz okrągły



zawias



precyzyjnie wykończone powierzchnie stykowe



uszczelka EPDM



bezpieczeństwo





OPCJA



OPCJA



OPCJA

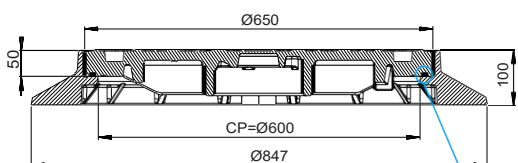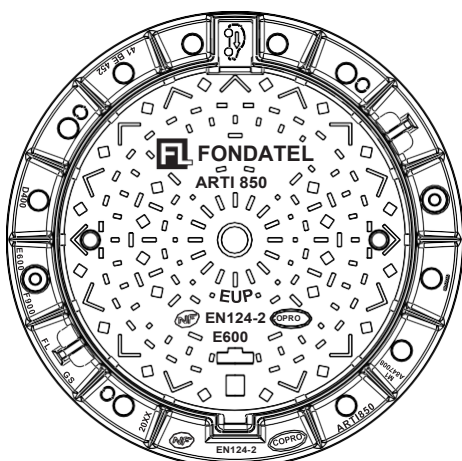

uszczelka EPDM



### OPIS

Okrągły, zamykany właz drogowy klasy E600–intensywny ruch drogowy.

### ZALETY PRODUKTU

#### Pokrywa osadzona w ramie na zawiasie

- Samoczyszczący się zawias podczas otwierania.
- Otwiera się pod kątem > 110° co zapewnia operatorowi łatwą i bezpieczną obsługę.
- Pokrywę można zdjąć z zawiasu pod kątem 90°.
- Bezpieczeństwo dzięki blokadzie pokrywy w pozycji 90°.

#### Cisza i stabilność

- Precyzyjnie wykończone powierzchnie styku ramy i pokrywy. Uszczelka EPDM umieszczona w rowku pokrywy zapewnia szczelność i stabilność.

- Antypoślizgowa powierzchnia pokrywy zapewniająca niskopoziom hałas.

#### Instalacja i użytkowanie :

- 2 uchwyty w podstawie ramy do podnoszenia włazu.
- Oznaczenie na włazie wskazuje kierunek ruchu pojazdów przejeżdżających przez pokrywę.
- Sztwna rama wzmocniona żebrowaniem z perforowaną podstawą zapewniającą dokładne zabetonowanie włazu.
- 4 otwory w ramie do dodatkowego zamocowania włazu.
- Szczelina pomiędzy ramą a pokrywą ułatwiająca jej otwieranie.
- Wodoszczelny otwór w pokrywie służy do łatwego jej podnoszenia przy pomocy kilofa lub łomu.

### MATERIAŁ

Żelivo sferoidalne GJS 500-7 zgodnie z normą EN1563.

### WYKOŃCZENIE

Nietoksyczna i nie zanieczyszczająca środowiska czarna farba rozpuszczalna w wodzie.

### CERTYFIKACJA

- Oznakowanie NF-VOIRIE  
Oznakowanie to oznacza zgodność z normą NF-110 dzięki stałej kontroli przeprowadzanej przez AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francisde Pressensé F-93571 LA PLAINES SAINT DENIS CEDEX  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)
- Certyfikacja EN124-2 przez COPRO

### MIEJSCE INSTALACJI

Grupa 5, klasa E600 - zgodnie z normą EN124-1  
Szczególnie przeznaczone do obszarów o dużym natężeniu ruchu. Nadają się także do obszarów o dużym obciążeniu osiowym tj. powierzchnie lotnicze, doki.

NR REF.	KG	COLIS
Arti 850 R 60 rond - EUP	102	10
Arti 850 R 60 rond - EU	102	10
Arti 850 R 60 rond - EP	102	10

Rozmiary w mm. Ciężar, rozmiary i rysunki orientacyjne.

### OPCJONALNIE

- Wersja bez blokady
- Blokowanie poprzez dokręcenia pokrywy w ramie w dwóch punktach.
- Oznaczenie/logo na życzenie
- Dostępny również w wersji z kwadratową ramą: ARTI 850 C 60
- Wersja wentylowana: 1 centralny otwór wentylacyjny  $\varnothing 35$  lub 2 otwory wentylacyjne w otworach przewidzianych do blokowania.