



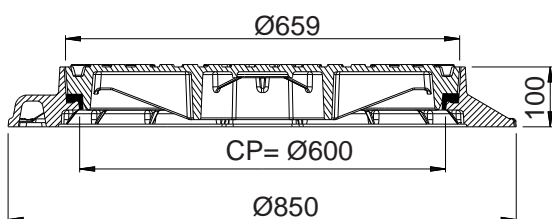

VIA PLUS

Regard de chaussée D400

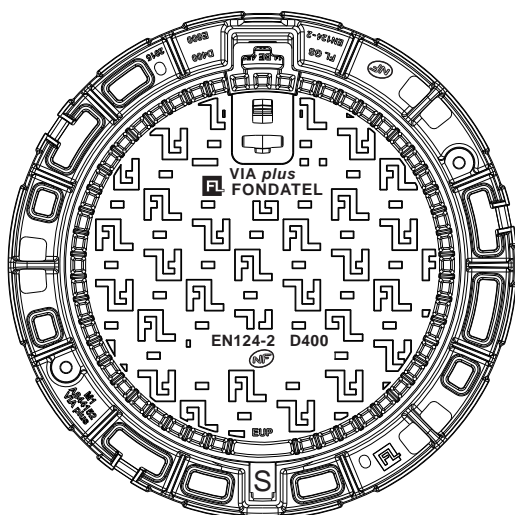

DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé D400 trafic intense

AVANTAGES DU PRODUIT

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50 mm.
- Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 110°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°
- Fermeture du tampon en le soulevant en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé.

Silence et stabilité

- Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Semelle du cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1
Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	COLISAGE
VIA plus R - EUP	844150	85	10
VIA plus R - EAUX PLUVIALES	84415013	85	10
VIA plus R - EAUX USEES	84415014	85	10
VIA plus R - EAU POTABLE	84415015	85	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

VIA PLUS

Regard de chaussée D400

EN124-2
par



trafic
intense



cadre rond



articulé



joint
élastomère



sécurité



OPTION



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/>
068061038110180032206091164223152162249092011059



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:
-211,48 kg CO₂ /ensemble avec revêtement
-203,02 kg CO₂ /ensemble sans revêtement

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

•Marque NF-VOIRIE

OPTIONS

•Marquage/Logo sur demande.

VARIANTES

•Version NON sécurité