

ELITA PL

Grille plate C250



EN 124 par



cadre carré

verrouillage



barreaux élastiques



DESCRIPTION

Grille plate carrée verrouillée C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre avec 8 patins offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 patins percés d'un trou pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante



CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

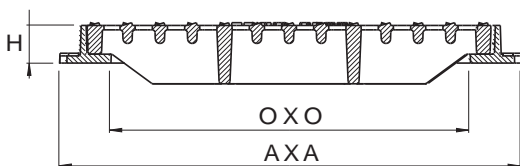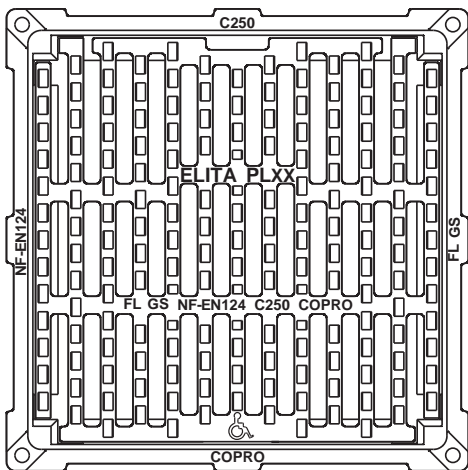

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
		A X A	O X O	H			
ELITA PL 40	846340	415	300	42	21,5	5,95 dm ²	40
ELITA PL 50	846350	515	400	42	32	8,70 dm ²	10
ELITA PL 60	846360	615	500	42	44	13,10 dm ²	10
ELITA PL 70	846370	715	600	42	60	17,60 dm ²	5/10
ELITA PL 80	846380	815	700	42	95	21,40 dm ²	5

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.