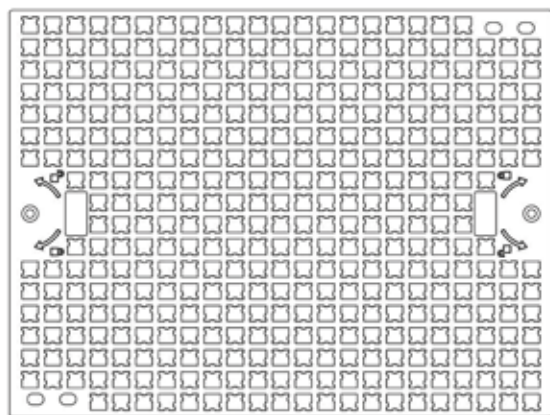



# KETPIO

## WŁAZ ŻELIWNY D400

[www.stora-drain.pl](http://www.stora-drain.pl)

**nośność**  
40 t

**klasa**  
D400


### OPIS

Zamykany właz przeznaczony m.in. do studni kablowych.

### PRZEZNACZENIE

GRUPA 4 - klasa D 400 zgodnie z EN124 Przeznaczone w szczególności do jezdni i dróg ruchu kołowego, dla ruchu pieszego, poboczy i parkingów wszelkiego typu pojazdów drogowych.

Zwłaszcza dla małych i średnich obciążeń samochodów ciężarowych poruszających się z małą prędkością.

### MATERIAŁ

Pokrywa - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 zgodnie z normą EN156

Rama - stal ocynkowana ogniowo (opcjonalnie - nierdzewna)

Zamykanie - stal nierdzewna 1.4301 zgodnie z normą EN 10088-1

Uszczelnienie: EPDM

### POWŁOKA

nietoksyczna, nie zanieczyszczająca środowiska, wodorocieńczalna farba w kolorze czarnym.

### CERTYFIKACJA

Certyfikacja przez COPRO zgodnie z normą EN 124

### TYP:

#### ZT - z zamknięciem

wyposażony w rygiel ze stali nierdzewnej do łatwego i szybkiego mocowania pokrywy do ramy.

#### IT - zamykany i wodoszczelny

wyposażony w śrubę imbusową do dokładnego dokręcenia pokrywy do uszczelki.

**MULTI - zbudowany z wielu pokryw** (na życzenie klienta)

### OPCJONALNIE

Własne oznakowanie lub logo

Nr ref.	rozmiar otworu	rozmiar pokrywy	rozmiar ramy	wysokość pokrywy	wysokość ramy	ciężar włazu
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
KETPIO 050.050 __ *	400 × 400	500 × 500	510 × 510	50	56	34
KETPIO 050.075 __ *	400 × 650	500 × 750	510 × 760	50	56	47
KETPIO 075.050 __ *	650 × 400	750 × 500	760 × 510	50	56	47
KETPIO 075.075 __ *	650 × 650	750 × 750	760 × 760	50	56	71
KETPIO 100.050 __ *	900 × 400	1000 × 500	1010 × 510	50	56	66
KETPIO 100.075 __ *	900 × 650	1000 × 750	1010 × 760	50	56	85

\* \_\_ model ZT lub IT

Rozmiary podane są w mm do celów informacyjnych.