FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2016/10/11
Date mise à jour: 2023/12/01

AA-AT
Bouche d'égout - Avaloir C250

EN124-2 par
COPRO

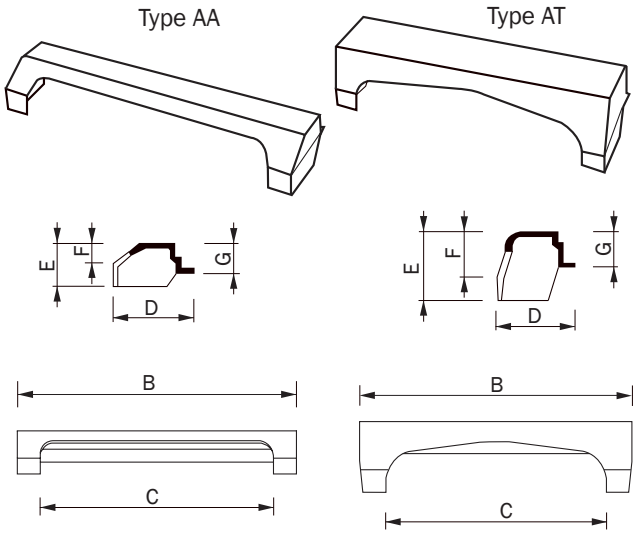

DESCRIPTION
Bouche d'égout - Avaloir profil A et T C250

AVANTAGES DU PRODUIT
•Compatible avec les profils normalisés des bordures de type A ou T.
•Pose possible avec nos grilles CGA et GRA en classe C250.
•Pose possible avec nos grilles AQUAVA en classe D400.
•Ouverture sans entrave pour une absorption maximale.

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT
•Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
•Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 3, Classe C250 →voir EN124-1
Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS						KG	COLIS
			B	C	D	E	F	G		
AA	844320	0452/0315	800	690	225	120	60	80	17	20
AT	844321	0452/0314	800	680	225	200	140	100	24	20

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

FONDATEL
www.fondatel.com

AA-AT
Bouche d'égout - Avaloir C250

EN124-2 par
COPRO

https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/
https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80

COPRO

La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. https://extranet.copro.eu/fr

ENVIRONNEMENT

0 kg CO_2/ensemble par compenstion (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO_2 d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
AA	36,89 kg CO_2/ensemble	35,36 kg CO_2/ensemble
AT	52,08 kg CO_2/ensemble	49,92 kg CO_2/ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne