

# ARENA R

## Silniční poklop D400

EN124-2



střední zátěž



kruhový rám



závěs



polyetylenové těsnění



uzamykání



pružná západka



volitelné



### POPIS

Silniční poklop se závěsem a pružnou západkou. Třída D400 pro střední dopravní zátěž.

### VÝHODY

#### Důmyslný závěsný systém

- Úhel otevření poklopu > 110° pro snadnou a bezpečnou obsluhu.
- Možnost vyjmutí poklopu pod úhlem 90°.
- Samočistící schopnost závěsu během otevírání.

#### Nehlučnost a stabilita

- Vyměnitelné polyetylenové těsnění na dosedací ploše rámu.
- Poklop opatřený výstupky pro přesné vycentrování v rámu.
- Optimalizovaný protiskluzový povrch s nízkou hlučností.

#### Další funkční prvky

- Rám s kruhovou základnou
- 2 manipulační oka na základně rámu
- Vyznačení ideální orientace podle směru dopravního provozu.
- Široká perforovaná základna rámu umožňující účinné obetonování.
- 4 otvory v základně rámu pro dodatečné ukotvení
- Uzamykání dvojitou pružnou západkou pouhým sešlápnutím.
- Odemykání pomocí libovolného tradičního nástroje k páčení.

### MATERIÁL

Tvárná litina GJS 500-7 podle EN1563

### NÁTĚŘ

Netoxická, neznečišťující, vodou ředitelná, černá barva.

### CERTIFIKACE TŘETÍ STRANOU

Značka NF-VOIRIE


Tato značka potvrzuje shodu se standardem NF-110 díky trvalé kontrole prováděné zkušebnou AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX dostupné na [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

### MÍSTO INSTALACE

Skupina 4 - třída D400 dle EN124 - střední dopravní zátěž  
Dopravní komunikace, odstavňové a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy vozidel.

### VOLITELNÉ

Značka / logo na přání

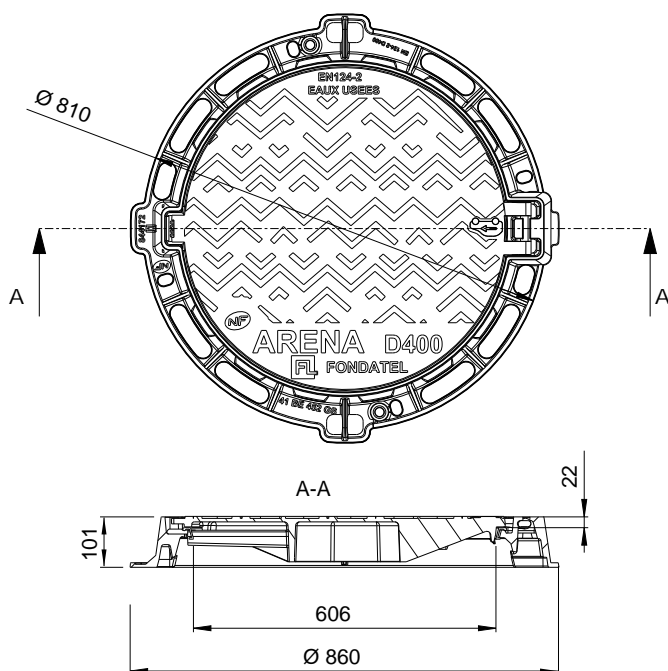

NÁZEV	ČÍSLO VÝROBKU	KG	BALENÍ
ARENA	844170	57	10

Platnost tohoto technického listu lze ověřit na stránce AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

Rozměry jsou v mm - Rozměry, hmotnosti, fotky a výkresy jsou nezávazné - Šíření není kontrolováno