




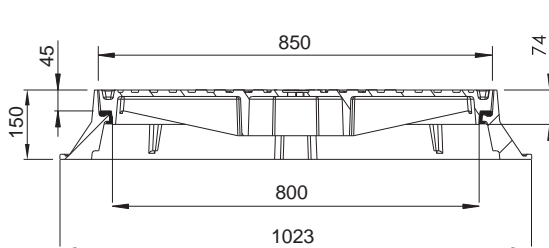

# VIA 480 NV

## Regard de chaussée D400

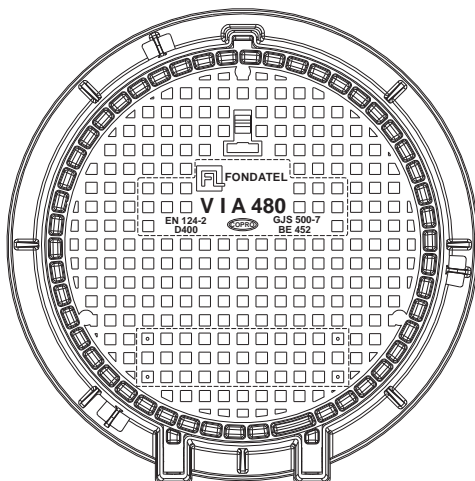

### DESCRIPTION

Regard de chaussée « grande ouverture » articulé D400 trafic intense, double charnière

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Tampon avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 45 mm.
- Ouverture du tampon à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 110°
- Sécurité avec blocage du tampon en position 90°

#### Silence et stabilité

- Joint EPDM clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du tampon.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- 3 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Semelle du cadre peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Fermeture du tampon en le soulevant en position sécurité et en le laissant tomber dans le cadre préalablement nettoyé.

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voies de circulations, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLIS
VIA 480 nv D400 sans vérins	254840	0452/0384	122	
VIA 480 nv D400 avec vérins				

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# VIA 480 NV

## Regard de chaussée D400

EN124-2 par 	trafic intense 	cadre rond 	articulé 	joint élastomère 	sécurité 	<b>OPTION</b> 
---	--	---	---	--	---	--



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



### OPTION

clé de levage ergonomique  
n° d'article 200 200



### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel à mis en plan un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Via 480 nv sans vérins	343,35 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	329,61 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
Via 480 nv avec vérins	358,27 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	343,94 kg CO <sub>2</sub> /ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

### OPTIONS

- Marquage/Logo sur demande
- Version ventilé
- Assistance par vérin
- Clé ergonomique APERTAS