

HY

Regard hydraulique B125



DESCRIPTION

Regard de visite hydraulique B125

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre.
- Motifs antidérapants peu bruyants.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre équipé de 4 patins aux 4 coins pour un scellement efficace.
- Tampon non articulé mais basculable dans son cadre.
- Tampon muni d'un logement pour outil de manoeuvre.
- Existe également :
 - en classe C250 → HYC
 - en classe D400 → HYL

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION / 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
- Certification EN 124 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION


Groupe 2, Classe B125 → voir EN124.
Particulièrement destiné aux réseaux d'eaux usées en zone de trottoir, piétonnes et zones comparables rarement circulées ainsi qu'aux parkings couverts pour voitures.

OPTION


Clé de levage (200 001)



HY
30-50
→

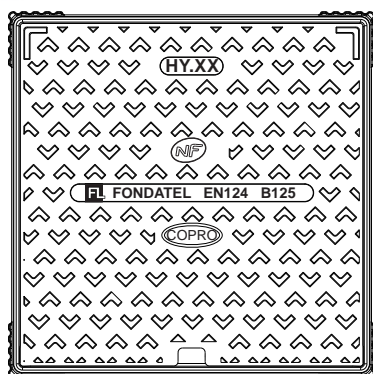

HY
60-100
→

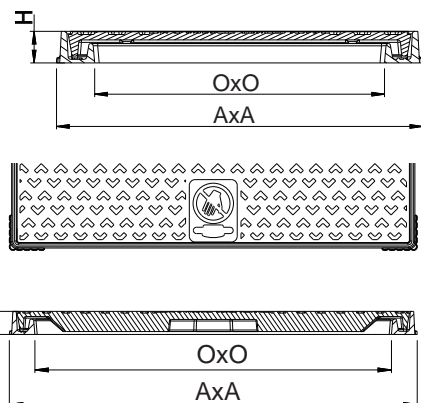

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS		H	KG	COLIS
		A X A	O X O			
HY 30	845130	306	204 x 223	35	8,8	24/48/96
HY 35	845135	356	252 x 271	35	11,0	24/48/96
HY 40	845140	406	302 x 321	35	13,5	24/48/96
HY 40 verrouillage	84514055	406	302x321	35	14,0	1/24
HY 45	845145	456	352 x 371	35	17,0	28/56
HY 50	845150	506	405 x 429	35	20,0	20/40
HY 60	845160	606	484 x 517	40	35,0	10/15/30
HY 70	845170	711	586 x 622	41	48,0	5/10
HY 80	845180	807	675 x 712	45	66,0	5/10
HY 90	845190	907	772 x 812	45	92,0	5/10
HY 100	8451100	1007	872 x 912	45	125,5	1/5

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)

Poids, mesures, photos et schémas non contractuels.